




# SEASONITE®

## PROTECTION POUR BOIS NEUFS


### IDÉAL POUR BOIS AUTOCLAVÉS

#### PROPRIÉTÉS

- **Stabilise et protège** le bois pendant ses premiers mois d'exposition aux intempéries.
- Pénètre la surface du bois neuf pour le protéger contre un excès d'humidité tout en laissant les pores du bois s'ouvrir naturellement.
- Réduit les risques de fendillement, d'éclatement ou de déformation du bois suite à une exposition brutale au soleil ou à la pluie.
- Traitement incolore - Produit simple d'emploi.
- Limite le grisaillement et prépare les bois à recevoir une finition.
- Permet d'obtenir, après 8 à 12 mois d'exposition des bois aux intempéries, une surface saine avant peinture, lasure ou autre protection.

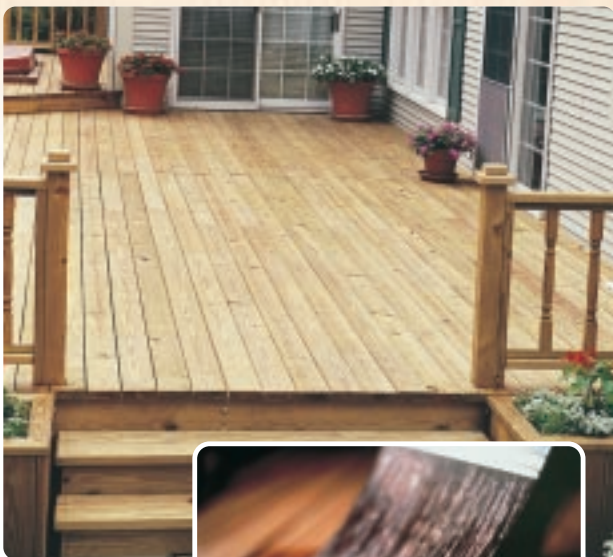

### POUR ÉVITER ÇA !!!

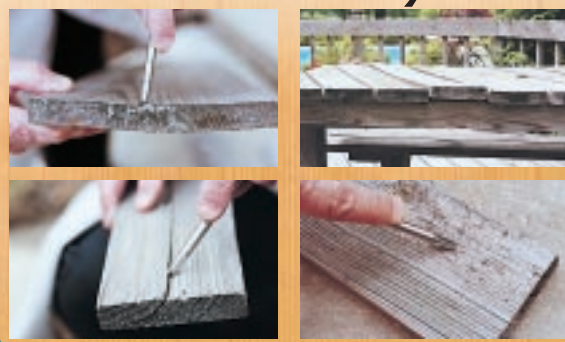

#### DESTINATION

- Idéal pour tous les bois tendres (pin, épicéa, Red Cedar...) et tout particulièrement les bois traités à cœur.
- Utilisable sur surface verticale ou horizontale.
- S'applique sur terrasses, façades, caillebotis, mobilier de jardin... qu'ils soient en pin, épicéa, Red Cedar ou autre bois tendre.
- S'utilise directement, avant ou après pose, sur bois sec au toucher en une seule couche généreuse.
- Ne s'applique pas sur bois déjà exposé aux intempéries.

#### APPLICATION

- Vérifier que le bois est propre, exempt de toutes taches et sec au toucher.
- Bien agiter avant emploi. Ne pas diluer.
- Appliquer une couche généreuse de SEASONITE® sur toutes les surfaces en bois neuf à traiter - à la brosse ou au rouleau. Porter une attention toute particulière aux espaces entre les planches et aux extrémités de celles-ci. Pour protéger les bardeaux, procéder par trempage pendant 10 minutes puis laisser le produit s'égoutter.
- Laisser le bois ainsi pendant 6 mois à un an puis, si nécessaire, nettoyer au NET-TROL\*\* et appliquer une finition de type TEXTROL\*\* ou AQUATROL\*\*.
- Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.

\*même fabricant

RENDEMENT	MATÉRIEL D'APPLICATION	TEMPÉRATURE D'APPLICATION	TEMPS DE SÉCHAGE	NETTOYAGE DU MATÉRIEL
5 à 7 m <sup>2</sup> /l		+ 30°C + 10°C	12 h	À l'eau

### SEASONITE®, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE  
Tél. : 33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : 33 (0)1 60 86 84 84 - www.rustol.com